ARCAM

FICHE TECHNIQUE

AVA25

Amplificateur Audio Vidéo

AVA25 : l'expression ultime de la puissance et de la précision

Entrez dans un monde où chaque note et chaque scène sont restituées avec une précision sans compromis et une grande profondeur émotionnelle. L'AVA25 n'est pas seulement un amplificateur, c'est l'aboutissement de près de 50 ans de savoir-faire d'ARCAM en matière de conception sonore, créé pour ceux qui n'exigent rien de moins que l'excellence.

Savamment conçu à Cambridge, au Royaume-Uni, l'AVA25 s'appuie sur notre héritage et intègre une amplification avancée de classe AB, développée en interne pour offrir des performances plus riches et plus musicales. C'est ainsi que nous obtenons un son vivant, riche, détaillé et naturellement immersif.

Avec ses neuf canaux d'amplification puissants, l'AVA25 prend aisément en charge les configurations immersives telles que 7.1.2 ou 5.1.4, et offre une extension à 16 canaux au total avec des caissons de basses, des enceintes en hauteur ou des enceintes surround supplémentaires. Les technologies Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced et AURO-3D vous transportent dans une expérience furieusement cinématographique, tandis que la correction acoustique Dirac Live vous garantit des détails sonores impeccables, adaptés à votre espace d'écoute.

Chez ARCAM, la qualité sonore n'est pas seulement une promesse, c'est notre obsession. L'AVA25 a été soumis à des tests et des séances d'écoute rigoureux afin de garantir qu'il soit digne de la renommée d'ARCAM.

Avec son écran couleur vibrant de 16,5cm, ses menus intuitifs affichés à l'écran et la nouvelle application Radia, configuration et streaming deviennent un jeu d'enfant.

L'AVA25 est pensé pour ceux qui vivent pour la musique et exigent une qualité cinématographique sans compromis.

Caractéristiques

- Amplification haute puissance ARCAM de classe AB offrant 9 x 100 W sous 8 Ω
- Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced,Auro-3D
- Correction de la pièce Dirac Live
- Télécommande Bluetooth pour un contrôle à distance ininterrompu
- Fonctionne avec la nouvelle application ARCAM Radia pour la configuration, le contrôle, la radio Internet et les podcasts
- Compatible Apple Airplay, Google Cast,Spotify Connect, Tidal Connect et Qobuz Connect
- Bluetooth avec Snapdragon Sound et Auracast
- Grand écran haute résolution pour une parfaite lisibilité depuis votre position d'écoute
- Emballage sans plastique

ARCAM

FICHE TECHNIQUE

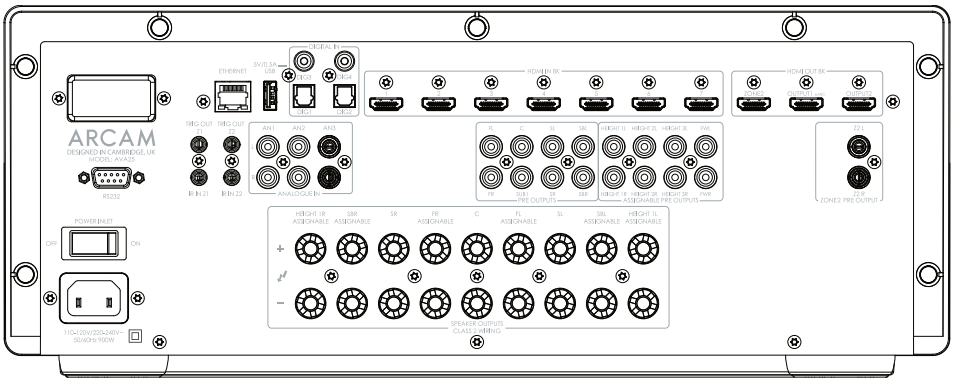

Décodage/Encodage		
Nombre maximal de canaux		16
Canaux réattribuables		Tous les canaux (caissons de basses uniquement sur CH4/11-16)
Dolby		Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Atmos Height Virtualisation, Dolby Surround
DTS		DTS:X, DTS HD Master, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
IMAX Enhanced		Oui
Auro 3D		Oui
MPEG H		Oui
Réponse en fréquence		20Hz—20kHz ± 0.05dB
HDMI		
Entrées/Sorties		7/2 (Zone 1), 1 (Zone 2)
Versions HDMI/HDCP		2.1a/2.3
Résolution/fréquence d'images prise en charge		Jusqu'à 8K/60Hz ou 4K 120Hz
Profils de plage dynamique pris en charge		HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming, Dolby Vision, HLG
Fonctionnalités HDMI prises en charge		Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), CEC, eARC/ARC (Zone 1, Entrée 1)
Affichage à l'écran		Oui
Streaming		
Compatible avec (applications)		ARCAM Radia, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon (Ready)
Compatible avec (services)		Apple Airplay, Google Cast
Services pris en charge par ARCAM Radia		Radio internet, Podcasts, UPnP
Médias haute résolution pris en charge		FLAC, WAV (LPCM), MQA, AAC, ALAC, AIFF, DSD (jusqu'à 128), MP3, OGG, WMA
Profondeur de bits haute résolution prise en charge		16, 24
Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)		Jusqu'à 192 kHz
Lecture sans interruption		Oui
Réponse en fréquence		20Hz—20kHz ± 0.05dB
Entrées numériques		
Nombre d'entrées (Coaxiale/Toslink)		2/2
Fréquences d'échantillonnage prises en charge (kHz)	Coaxiale (RCA)	192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1
	Optique (Toslink)	96, 88.2, 48, 44.1
Profondeurs de bits (bits)	Coaxiale & Optique (Toslink)	24, 16
Réponse en fréquence		20Hz—20kHz ± 0.2dB
Rapport signal/bruit (pondéré A, réf. 50 W, 0 dBFS)		100dB
Entrées analogiques		
Nombre d'entrées		3x paires RCA
Rapport signal/bruit (pondéré A, réf. 50 W, entrée 1 V)		100dB
Réponse en fréquence		20Hz—20kHz ± 0.2dB
Sorties préamplificateur		
Nombre de sorties XLR/RCA		0/16
Niveau de sortie maximal asymétrique (RCA) par canal		2V RMS
THD+N (20 Hz à 20 kHz)		–100dB
Amplification		
Canaux d'amplification		9, Classe AB
Puissance de sortie continue (0,5 % THD), par canal		
8Ω, 20Hz - 20kHz, 2 canaux alimentés		125W
4Ω, 1kHz, 2 canaux alimentés		200W
8Ω, 20Hz - 20kHz, 9 canaux alimentés		100W
4Ω, 1kHz		120W
Distorsion harmonique, puissance à 80 %, 8 Ω à 1 kHz		0.005%
Caractéristiques sans-fil		
Profil Bluetooth		5.4; A2DP Sink/Source, AVRCP, Snapdragon Sound, AAC, LE Audio, Auracast, GATT, VCP, MCP, BAP, CAP
Généralités		
Tension secteur		100-120V/220-240V 50/60Hz
Consommation maximale		900W
Dimensions L x P (borniers inclus) x H (pieds inclus)		432 x 459.1 x 170mm
Poids (net)		21.5 kg
Poids (emballé)		28.21 kg

HARMAN
A SAMSUNG COMPANY

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés.
ARCAM est une marque déposée de HARMAN International Industries, société enregistrée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Caractéristiques et apparences sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.