

341

341 Amplificateur intégré



MOON
by SIMAUDIO

COMPASS

COLLECTION


Notre nouveau classique

Le MOON 341 est un amplificateur intégré analogique conçu pour les mélomanes et les audiophiles qui souhaitent une amplification de grande qualité en gardant les sources, la conversion numérique ou lecture réseau à part. Élément de la Collection Compass, il repose sur une architecture 100% analogique réunissant amplification, préamplification et étage phono dans un seul châssis, avec un design intégrant un écran graphique.


Son préamplificateur analogique symétrique comprend quatre entrées RCA, dont une entrée phono, ainsi qu'une entrée XLR balancée. L'étage phono compatible MM/MC est configurable par menu pour l'impédance d'entrée et le gain, afin d'optimiser l'accord avec différentes cellules et d'assurer une reproduction vinyle précise et nuancée.

Le MOON 341 intègre également l'alimentation exclusive MOON Hybrid Power MHP avec correction active du facteur de puissance, de même que la technologie d'amplification analogique de classe A/B; MOON Distortion-Cancelling Amplifier (MDCA) issue des amplificateurs primés de la Collection North. Sa puissance de sortie atteint 100 W sous 8 ohms et 200 W sous 4 ohms.

Avec sa conception purement analogique, sa polyvalence de connexion et sa signature sonore raffinée, le MOON 341 s'adresse autant aux audiophiles expérimentés déjà équipés de plusieurs appareils qu'aux mélomanes à la recherche d'un amplificateur intégré capable d'accueillir une vaste variété de sources avec clarté, maîtrise et musicalité.

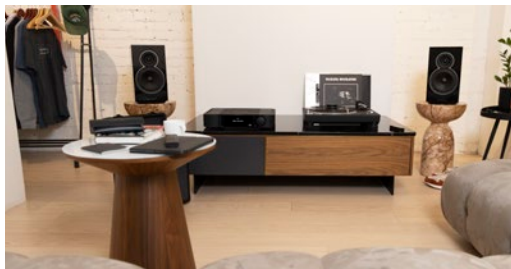

Spécifications

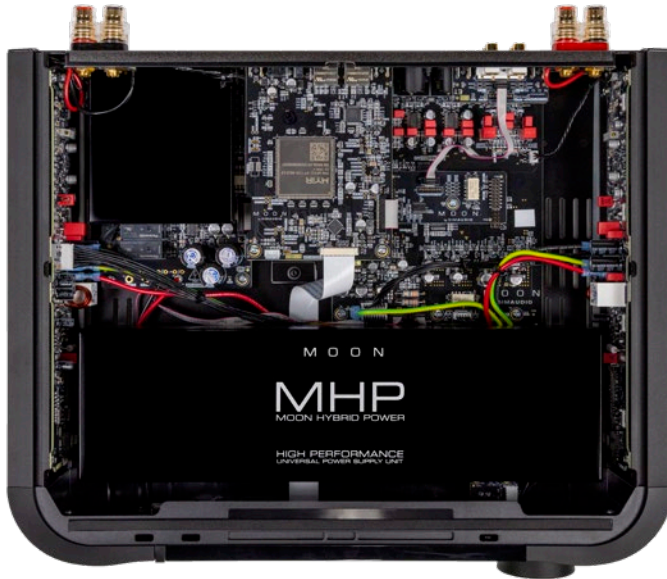

Puissance de sortie (Stereo 8 Ω) : 100 W

Puissance de sortie (Stereo 4 Ω) : 200 W

Sensibilité d'entrée : 0.3 V – 4 V

Impédance d'entrée : 9.5 k Ω

Gain : 40 dB

Réponse en fréquence : 5 Hz – 100 kHz +0/-3 dB

Distorsion harmonique totale + Bruit (@ 1 W) : 0.009%

Distorsion harmonique totale + Bruit (@ 100 W) : 0.003%

Distorsion d'intermodulation : 0.005%

Rapport signal-sur-bruit : 108 dB

Diaphonie : -108 dB

Facteur d'amortissement : 425

Consommation d'énergie (Inactif) : 26 W

Consommation d'énergie (Veille pleine puissance) : 24 W

Consommation d'énergie (Veille à faible consommation) : 6 W

Dimensions (largeurxhauteurxprofondeur) : 16.9x3.5x15.2 po/42.9x8.7x38.5 cm

Poids d'expédition : 20 lbs / 9 kgs

341

341 Amplificateur intégré



simaudio.com